

# McHale

STŘEDOVÉ  
SHRNOVAČE



[www.manatech.cz](http://www.manatech.cz)

Volba profesionálů

# Technické parametry

Model	R 62-72	R 68-78
Nahrabování 3 m řádků	2 řádky	3 řádky
Typ připojení	2 body závěs	2 body závěs
Kategorie závěsu	Cat I a Cat II	Cat I a Cat II
Nastavení šířky z kabiny traktoru (m)	6,2 m - 7,2 m	6,8 m - 7,8 m
Počet rotorů / počet kol na rotor	2 rotory / 4 kola na rotor	2 rotory / 6 kol na rotor
Průměr rotoru	2,8 m	3,2 m
Počet ramen	11	13
Počet prstů na rameni	4	4
Průměr prstů	10 mm	10 mm
Otáčky náhonové hřídele	540 ot./min.	540 ot./min.
Pohon od náhonové hřídele	Typ Y	Typ Y
Hydraulické požadavky (okruhy)	1 x jednočinný a 1 x dvojitý	1 x jednočinný a 1 x dvojitý
Mazání	Mazací body	Centrální mazací blok
Náprava a kola	6 svorníků - 380/55/17	6 svorníků - 380/55/17
Přepravní šířka	2,84 m	2,84 m
Přepravní výška	3,75 m	3,99 m
Délka	6,05 m	6,05 m

## ROTOR A PRSTY




Prsty na každém rameni zaručují čisté shrnutí nekontaminovaného materiálu do řádku. Nastavitelná geometrie pohybu ramen ve vodící dráze umožňuje přesné seřízení, aby nezůstávala neshrnutá píce na louce.

## TRANSPORT



Při přepravě, kdy jsou rotory složeny, klesnou dolů do zamčené pozice a přepravní výška se sníží pod 4 metry. To znamená, že ramena nemusí být pro přepravu demontována. McHale R 62-72 a McHale R 68-78 jsou standardně vybaveny koly 380/55-17, které dávají shrnovači perfektní stabilitu na silnici s minimálním tlakem na půdu na poli. Přepravní rychlost je 40 km/h.

## NASTAVENÍ ŠÍŘKY Z KABINY

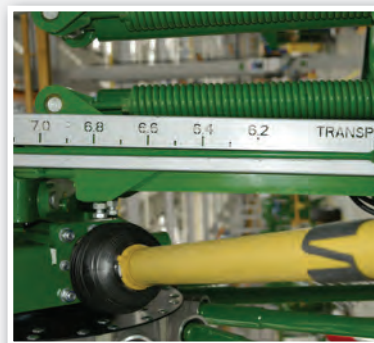

McHale R 62-72 a McHale R 68-78 s dvěma rotory a centrálním nahrabováním umožňuje nastavení různých šířek. Variabilní pracovní šířka je hydraulicky nastavitelná z kabiny traktoru.